

技术规格

通用性能	
频率范围	UHF: 400-440MHZ 430-470MHZ
常规信道数量	32CH
信道间隔	25 kHz/12.5 kHz
工作温度	-25°C~+60°C
工作电压	7.4VDC
天线阻抗	50Ω
话筒阻抗	2.2KΩ
电池	Li-ion DC7.4V 1600mAh (标配)
体积(宽x高x厚)	105.8mm×51.3mm×26.3mm
重量	106.6克(仅主机)/200.5克(主机带电池和天线)

接收指标	
灵敏度(12dB SINAD)	25K≤-121dBm 12.5K≤-119dBm
信噪比	25K≥45 dB 12.5K≥40 dB
邻道选择性	25K≥65 dB 12.5K≥60 dB
互调抗扰性	25K≥60 dB 12.5K≥55 dB
假信号响应	≥65 dB
音频输出功率	≥1000 mW
灵敏度 数字	0.3 μV/BER5%
音频失真	≤5%
频率稳定度	±2.5ppm

发射指标	
射频功率	H: 4W L: 1.5W
调制方式	25K/16KΦF3E 12.5K/8KΦF3E
4FSK数字调制	12.5KHZ数据7K60FXD 12.5KHZ数据和语音 7K60FXW
数字语音编码器	AMBE++或SELP
数字协议	ETSI-TS102 361-1,-2
杂波和谐波	≥70 dB
剩余调频	25K≤-45 dB 12.5K≤-40 dB
音频失真	≤5%
频率稳定度	±2.5 ppm
最大频偏	25K≤5 kHz 12.5K≤2.5 kHz

注：以上规格均按照适用标准测试，由于技术的不断发展，以上数据若有变更，恕不另行通知。

ABELL® 欧标
成就非凡团队



A560T 为服务业定制

- 最薄4W数字机，厚度仅26.3mm
- 精致小巧，含电池仅200克
- DMR双时隙，清晰数字语音
- 外观设计专利(专利号：ZL201730411918.X)



深圳市欧标实业发展有限公司

地址：深圳市南山区中兴工业城14-2 (邮编：518054)

网址：www.abell.net.cn 电话：0755-26095602

免责声明：最终解释权由欧标公司所有



服务热线：400-883-1290



产品特点

外型特点

超薄时尚, 手感舒适, 最薄处仅26.3mm, 重量仅200克。

品质标准

符合国家标准和欧盟CE标准的DMR数字双时隙对讲机。

数模兼容

数模兼容保证前期模拟投资, 提升资源的利用率, 实现数模平滑过渡。

双时隙通信

实现两组通话在一个频点下同时进行, 使通信效果倍增。

材质与用料

机身外壳采用美国GE公司高性能PC工程塑料, 不仅坚固耐用, 质感与档次彰显无遗。

语音播报

支持语音播报信道和语音报电量。

丰富的补充应用

远程监听(解码)、远程报警(解码)。

技术特点

- ◆ 32个信道DMR数字对讲机, 支持数字与模拟两种模式
- ◆ 支持直通模式双时隙
- ◆ 具备远程语音紧急报警功能
- ◆ 具有一键呼叫功能, 支持单呼、组呼
- ◆ 36mm大口径喇叭, 声音清晰洪亮
- ◆ 标配1600毫安大容量锂电池, 持久耐用
- ◆ 可选配多路充电器, 充电更方便
- ◆ 语音加密和扰频加密功能, 为商业用户通话的私密性提供保障



行业应用



商场



学校




物业



高端酒店



展会

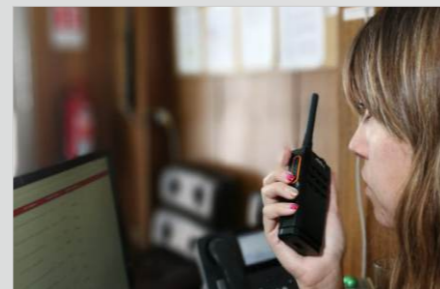

服务行业

标准配件



BC-780
智能快速充电器



AB-L1656
大容量锂电池



背夹



UHF天线



腕带

选配



六联充电适配器



耳机



写频线